

## PRODUKT

### Folder Wickelfalz 100 x 210 mm · hoch 6-Seiter · Bund links


Format offen: 297 × 210 mm

Gefalzt auf: 100 × 210 mm

#### Allgemeine Hinweise:

- Parallelfalz, bei dem mehrere Teile ohne Richtungswechsel und somit in einer Wicklung gefalzt werden.
- es ergeben sich 6 Seiten.
- Daten bitte im offenen Seitenformat liefern, keine 6 Einzelseiten anlegen.

## ANSICHT

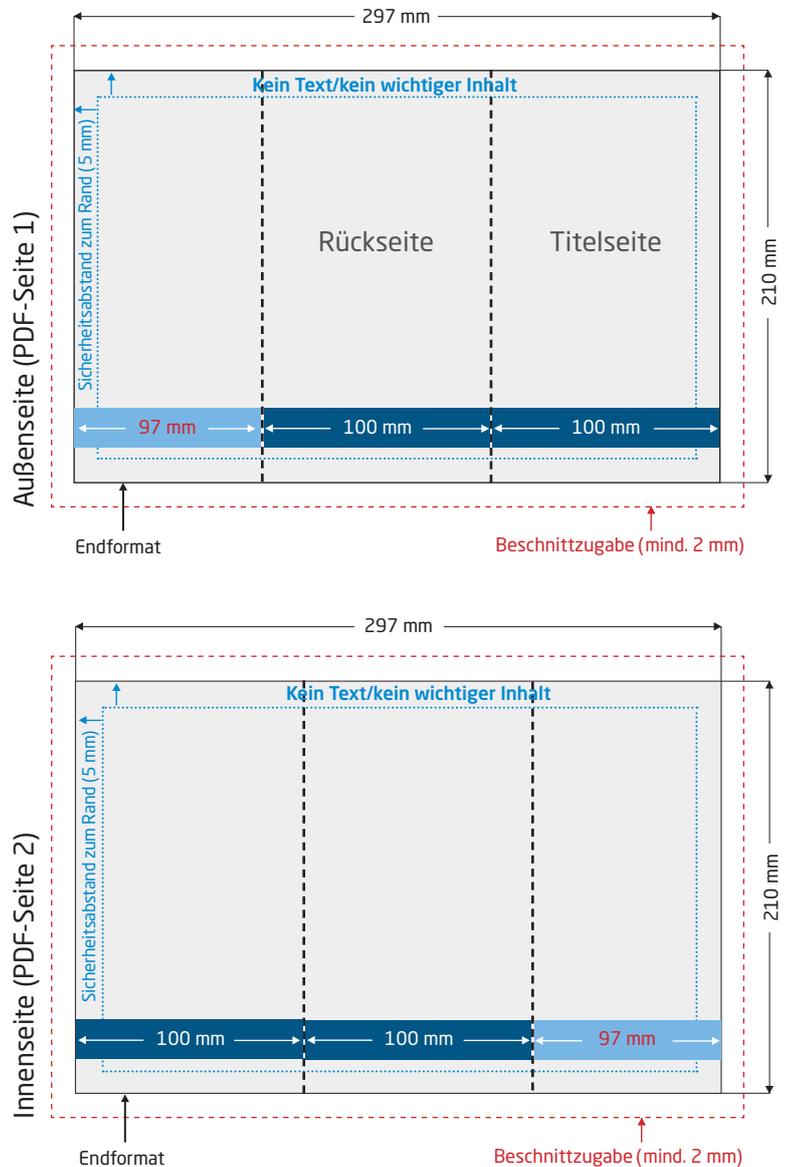

## Bereitstellung Ihrer Druckdaten

Um ein optimales Druckergebnis zu erhalten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte beim Anlegen Ihrer Druckdaten:

- 
- ✔ **Dateiformat** Bitte stellen Sie uns eine druckreife PDF-Datei zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, eine PDF-Datei in der Norm PDF/X-3 zu erstellen.
- 
- ✔ **Farbraum und -auftrag** Alle Elemente des Dokuments sollten im CMYK-Modus angelegt sein. Daten, die in einem anderen Farbmodus (z. B. RGB, LAB, Sonderfarben) angelegt sind, werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert. Für daraus resultierende Farbabweichungen oder Nichtdarstellungen von Objekten, insbesondere im Zusammenhang mit Transparenzen oder unbekanntem Sonderfarben, können wir keine Haftung übernehmen. Legen Sie graue Flächen und schwarze Texte bitte ausschließlich im Schwarzkanal an. Objekte mit einem für den Druck zu hohen Gesamtfarbauftrag von über 330 % reduzieren wir aus produktionstechnischen Gründen auf diese 330 % Gesamtfarbauftrag.
- 
- ✔ **Auflösungen von Bildern und Grafiken** Generell empfehlen wir Ihnen eine Auflösung von mindestens 300 ppi (dpi), bei Strichbildern mindestens 1.200 ppi (dpi).
- 
- ✔ **Seitenformat, Ausrichtung und Anschnitt** Bitte legen Sie das Seitenformat und die Seitenausrichtung aller Seiten gleich und entsprechend Ihres gewünschten Druckobjektes an. Elemente, die bis an den Seitenrand heranreichen, benötigen eine Beschnittzugabe von mindestens 3 mm. Zudem empfehlen wir Ihnen die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 5 mm am Seitenrand Ihres Dokumentes, in dem, aufgrund möglicher Fertigungstoleranzen, keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden sollten.
- 
- ✔ **Schriften** Betten Sie bitte alle verwendeten Schriften in Ihre Druckdatei ein. Eine Ersetzung fehlender Schriften durch uns erfolgt nicht. Für eine optimale Lesbarkeit empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 5 Punkt.
- 
- ✔ **Linien** Die Linienstärke von Grafiken und Textkonturen sollte mindestens 0,2 pt betragen. Bitte beachten Sie, dass dadurch auch mit 0 pt angelegte Linien sichtbar oder zu schmale Textkonturen verstärkt werden können.
- 
- ✔ **Überdrucken, nicht druckende Elemente und Ebenen** Bitte entfernen Sie alle nicht druckenden Elemente aus Ihrem Dokument. PDF-Dateien sollten keine Ebenen enthalten. Kontrollieren Sie, ob die Überdrucken-Einstellungen korrekt sind.